

表 1 (TABLE 1)

NO.	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)
①	タブ (TAB)	銅合金 ; 錫めっき (COPPER ALLOY TIN PLATED)
②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化 (UL94V-0) / 6/6 NYLON GLASS FILLED (UL94V-0)

表 2 (TABLE 2)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA/PRC)
- AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

- 注 :
- △ 取付基板寸法 : FIG.1 参照
  - 2. 通用基板厚 : 1.6t
  - 3. 嵌合相手製品型番  
プラグハウジング : 177902-[ ]  
リセコンタクト : 177914-[ ] 177915-[ ]
  - 4. 製品規格 : 108-5410
- NOTES:
- △ 表2参照
  - △ 1. RECOMMENDED P.C.B LAYOUT : SEE FIG.1
  - 2. APPLICABLE P.C.B THICKNESS : 1.6
  - 3. MATING CONN, P/N  
PLUG HOUSING : 177902- [ ]  
REC CONTACT : 177914- [ ]  
177915-[ ]
  - 4. PRODUCT SPEC : 108-5410
  - △ 5. SEE TABLE 2

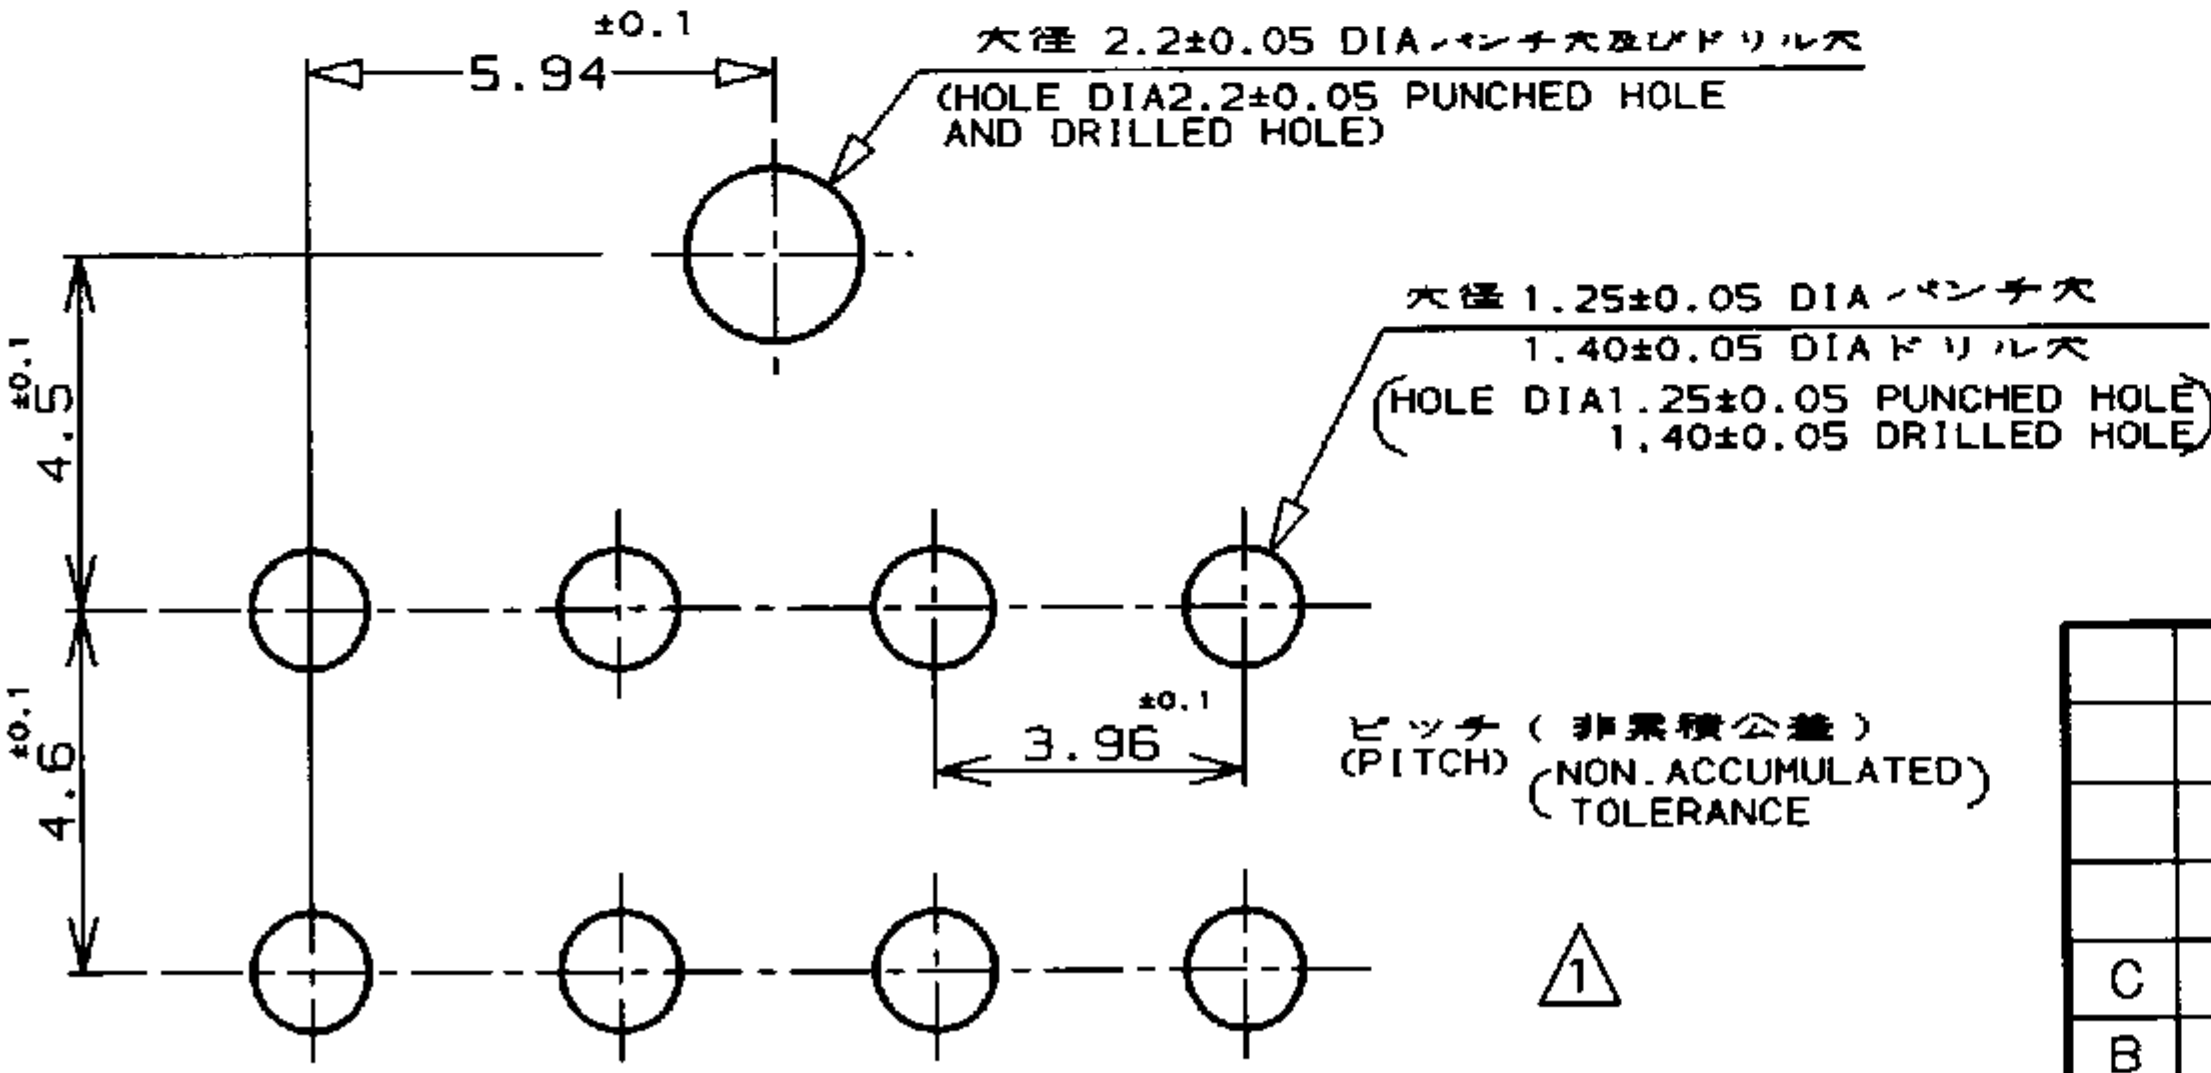


FIG.1

REV	REVISION	BY	DATE	DR	CHK	DATE
C	REVISED	FJ00-1559-02	Y.S	M.S	8AUG 02	
B	REVISED	FJ00-1110-98	Z.Y	M.S	12 JUN 98	
A	REVISED	FJ00-0953-98	T.Y	M.S	29 MAY 98	
O	RELEASED	FJ00-2208-95	N.Y	Y.K	25 APR 95	

箱合電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)
mm <sup>2</sup> (AWG - )	mmφ	アンパ パワー ダブルロック コネクタ
材料 (MATERIAL) (SEE TABLE 1 参照)	仕上 (FINISH) (SEE TABLE 1 参照)	3.96mm ピッチ 8極タブヘッダーアッセンブリ (Vタイプ)
DR. N.YAMASAKI 25.APR.'95	DE. N.YAMASAKI 25.APR.'95	AMP POWER DBL LOCK CONN 3.96 mm PITCH 8P HEADER ASS'Y V TYPE
CHK. Y.KASHIWA 25.APR.'95	APP. Y.KASHIWA 25.APR.'95	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)

SIZE	LOC	番号 (No.)
A3	J	917845
尺度 (SCALE)	REV.	SHEET
---	C	1 OF 1

単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST