


Lochbild
board drillings

Kontaktanordnung
contact arrangement

48 Einlöt Kontakte
48 solder contacts

■ = Kontaktposition belegt
= position with contact
□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

Z (2:1)
Ausführung II
version II

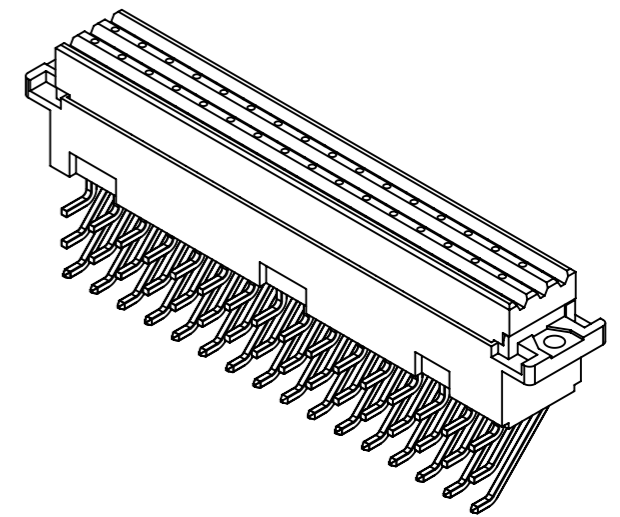

09 06 248 6836	2
09 06 248 2836	1
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe performance level

1 weitere Informationen siehe: DS 09 06 220 02 01
further information see: DS 09 06 220 02 01

	All Dimensions in mm Original Size DIN A3		Scale 1:1	Free size tol. complementary IEC 60603-2		Ref. Sub. TB 0906248x836 ECM50000058100 20123-01-11	
	All rights reserved Department EC PD - DE		Created by HAGEMEYERE	Inspected by LEHNERT	Standardisation HOFFMANN	Date 2013-01-30	State Final Release
HARTING Electronics GmbH D-32339 Espelkamp			Title DIN Power type F female solder angled			Doc-Key / ECM-Nr. 100212335/UGD/012/C 50000058142	
			Type TB	Number 0906248X836		Rev. C	Page 1/1